



TF卡安装

1. 打开电池盖，将TF卡插入下方所示的位置。




电池安装

1. 打开电池盖放入电池，请按照正确方向插入电池端口，同时电池线朝上放置。

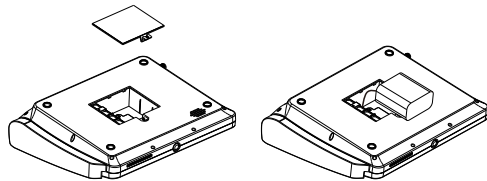

5

1. 扣上电池盖，安装完成。

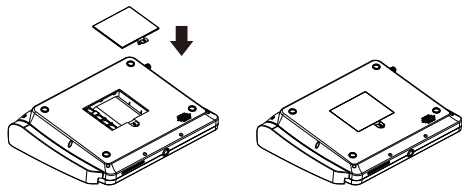


注意：用错误型号电池更换会有爆炸危险。

注意：不要将废弃的电池扔进一般生活垃圾中，应在指定的地方按照规定的方法处理。

纸卷规格及维护

纸卷规格：
纸宽：57mm
直径：50mm
内径：13mm



用抹布加75%酒精清洁打印头

6

配件清单


主设备	1个
电源适配器	1个
电池	1个
说明书	1本
热敏打印纸	1卷
天线	1根

请确认所有的附件都在包装盒里面。

注意：本终端须由维修人员/专业技术人员安装。

智能POS终端

产品说明书

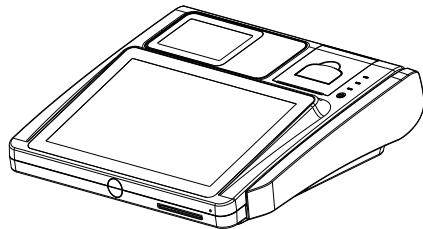

规格书


项目	配置描述
CPU	四核 主频1.6GHz
存储	1 GB RAM, 8GB FLASH . 选配2 GB RAM, 16GB FLASH
内存扩展	TF卡,可扩展32GB
操作系统	安卓4.4或以上
屏幕	10", 1280*800,支持多点触控
打印	高速静音热敏打印机， 打印速度18行/秒，纸宽：58mm
摄像头	二维码摄像头，支持一维码、 二维码识别（可选）后置摄像头， 支持人像拍照
身份证阅读器（可选）	内置身份证阅读器 （内含公安部认证的SAM模块）
非接触IC（可选）	符合ISO14443 Type A/B， Mifare®, ISO18092
磁条卡（可选）	支持1/2/3磁道，双向刷卡
接触式IC（可选）	符合ISO7816标准
SIM 卡槽	1 SIM,可选2SIMs+2PSAM
通讯	TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/ GSM/WiFi/Bluetooth

1

接口	USB2.0*4/RJ45*1/RJ11*2/ Micro USB*1 ,可选HDMI
电源	9V DC，2.5A
电池	2500mAh，可选5000mAh,10000mAh
扬声器	支持
指示灯	3个

开机


1. 长按软开关.




2

打印纸安装

1. 打印纸盖.
2. 将打印纸卷放入打印纸仓内.

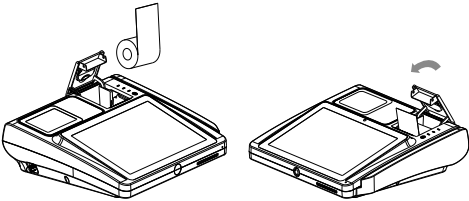


3. 确认打印纸安装在正确的位置，确认之后关闭打印纸盖.
4. 安装完成.




3

SIM卡安装

1. 打开电池盖，将会看到SIM卡槽.



2. 将SIM卡放入SIM卡槽，请确保卡的方向正确.



4